

GX 160

Horizontal shaft gasoline (petrol) engine




Moteur à essence à arbre de prise de force horizontal

Benzinmotor mit horizontaler Kurbelwelle

Motore a benzina ad albero orizzontale

Bensinmotor med horisontell axel

Benzinemotor met horizontale uitgaande as

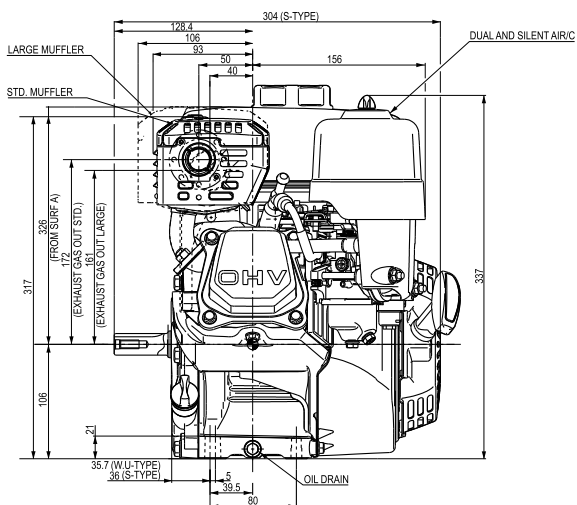


Dimensions Unit: mm (in.)


STANDARD TYPE

PTO SHAFT DIMENSIONS


S-type

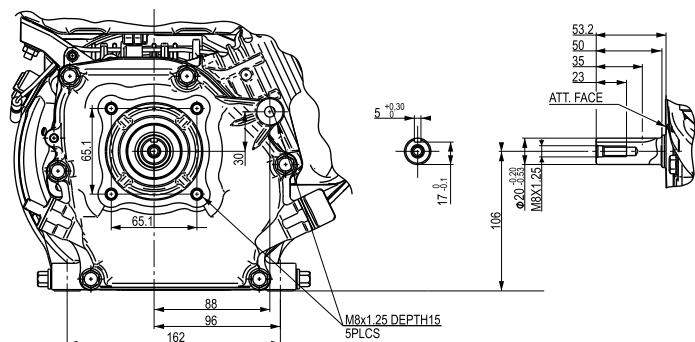



V-type

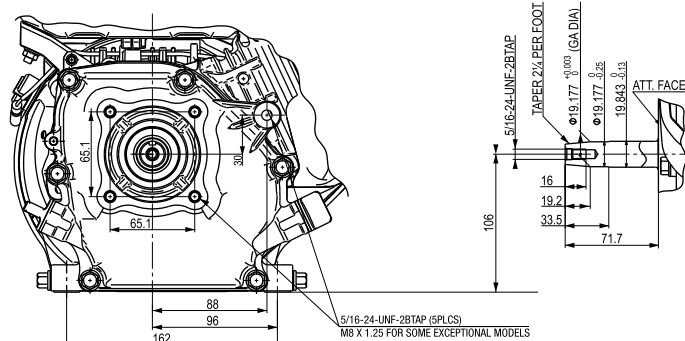

Q-type

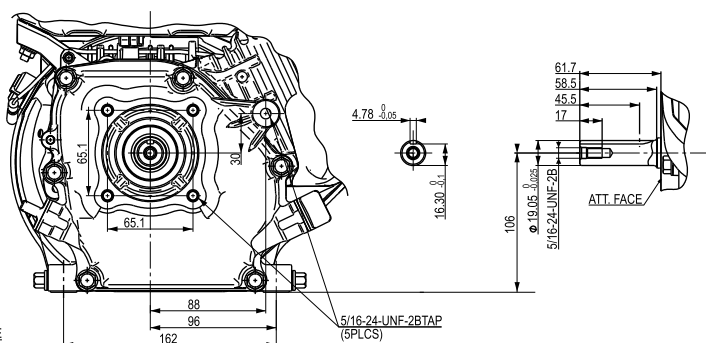

T-type

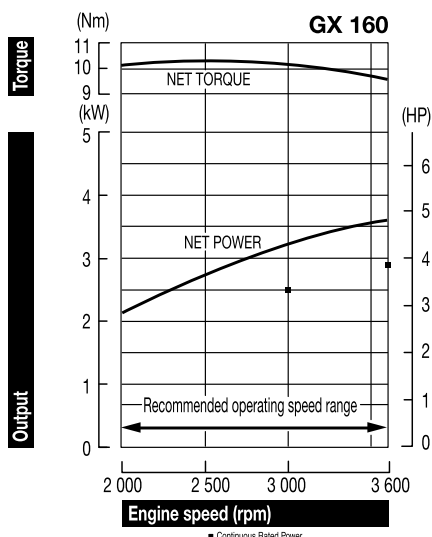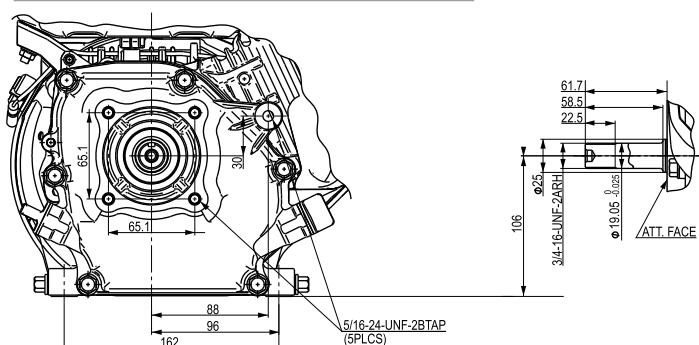

The power rating of the engine indicated in this document is the net power tested on a production engine for the engine model and measured in accordance with SAE J1349 at a specified rpm. Mass production engines may vary from this value. Actual power output for the engine installed in the final machine will vary depending on numerous factors, including the operating speed of the engine in application, environmental conditions, maintenance, and other variables.

La puissance du moteur indiquée dans ce document est la puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance réelle d'un moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépendra de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

Die Leistungsangabe in diesem Dokument aufgeführten Motoren ist die Netto-Leistung gemäß SAE J1349, getestet bei einer definierten Drehzahl an einem Produktionsmotor. Bei Motoren aus Serienproduktion kann der Wert abweichen. Die Leistungsabgabe in einem Fertigergerät weicht, bedingt durch unterschiedliche Faktoren, wie Motordrehzahl in der Applikation, Umwelteinflüsse, Grad der Instandhaltung und andere Einflüsse ab.

La potenza netta in questo documento, rilevata su questo modello di motore in fase di produzione, ed è stata misurata secondo la procedura SAE J1349 ad un numero di giri specifico. Nella produzione di massa si possono riscontrare variazioni rispetto a questi valori. La potenza del motore installato nella macchina può dipendere da numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le condizioni ambientali, dal livello di manutenzione ed altre variabili.

Vermelding van het vermogen van de motor, in dit document, is het netto vermogen getest op een productiemotor en gemeten in overeenstemming met SAE J1349 aan een specifieke t/min. Motoren van massaproductie kunnen van deze waarde variëren. Het werkelijke vermogen van de geïnstalleerde motor in het eindproduct kan afwijken, afhankelijk van talrijke factoren, zoals de operationele snelheid van de motor in een applicatie, omgevingsfactoren, onderhoud en andere variabelen.

Överuppgift i detta dokument nämnda motors effekt, i netto effekt. I enlighet med mätmetoden SAE J1349. Massproducerade motorer kan avvika från nämnda värde. Den faktiska effekten för varje motor kan variera beroende på bl. a. varvtal, yttre omgivningar, underhåll, typ av applikation, mm.

Specifications

Model GX 160	
Engine type	Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 25° inclined cylinder, horizontal shaft, cast iron sleeve
Bore x stroke	68 x 45 mm
Displacement	163 cm ³
Compression ratio	9,0 : 1
Net power	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 rpm
Cont. rated power	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 rpm 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 rpm
Max. net torque	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 rpm
Ignition system	Transistorised
Starting system	Recoil Starter (electric start optional)
Fuel tank capacity	3.1 l
Fuel cons. at cont. rated power	1.4 L/hr - 3 600 rpm
Engine oil capacity	0.6 l
Dimensions (L x W x H)	312 x 362 x 346 mm
Dry weight	15,1 kg

Spécifications techniques

Modèle GX 160	
Type du moteur	Moteur à essence monocylindre 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise de force horizontal, cyl. chemisé en fonte
Alésage x course	68 x 45 mm
Cylindrée	163 cm ³
Taux de compression	9,0 : 1
Puissance nette	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 tr/mn
Puissance en service continu	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000tr/mn 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600tr/mn
Couple maximum	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 tr/mn
Système d'allumage	Transistorisé
Système de démarrage	Lanceur à rappel (démarr. électr. en option)
Cap. du réservoir d'ess.	3.1 l
Consommation de carburant en service continu	1.4 litre(s)/heure - 3 600 tr/mn
Capacité d'huile moteur	0.6 l
Dimensions (L x l x H)	312 x 362 x 346 mm
Poids à sec	15,1 kg

Spezifikationen

Modell GX 160	
Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt OHV Benzinmotor, um 25° geneigter Zylinder, horizontale Kurbelwelle, Gußeisen Buchse
Bohrung x Hub	68 x 45 mm
Hubraum	163 cm ³
Verdichtung	9.0 : 1
Netto-Leistung	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 min ⁻¹
Max. Dauerleistung	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 min ⁻¹ 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 min ⁻¹
Max. Netto-Drehmoment	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 min ⁻¹
Zündsystem	Elektronische Zündung
Starter	Zugstarter (Elektrostart Sonderausstattung)
Tankinhalt	3.1 Liter
Benzinverbrauch bei Dauerleistung	1.4 L/h - 3 600 min ⁻¹
Motorölkapazität	0,6 Liter
Maße (L x B x H)	312 x 362 x 346 mm
Trockengewicht	15,1 kg

Dati tecnici

Tipo GX 160	
Tipo di motore	Motore monocilindrico OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, cilindro inclinato di 25° raffreddamento ad aria forzata, cilindri in ghisa
Alesaggio x corsa	68 x 45 mm
Cilindrata	163 cm ³
Rapporto di compressione	9.0 : 1
Potenza netta	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 giri/min
Potenza nominale continua	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 giri/min 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 giri/min
Coppia massima	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 giri/min
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	Autoavvolgente (elettrico opzionale)
Capacità serbatoio	3.1 Litri
Consumo di combustibile alla potenza continuativa	1.4 Litri/ora - 3 600 giri/min
Capacità coppa olio	0,6 Litri
Dimensioni (Lu x La x A)	312 x 362 x 346 mm
Peso a secco	15,1 kg

Specifications

Model GX 160	
Motortype	Luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder, horizontale uitgaande as, gietijzeren cylinderbus
Boring x slag	68 x 45 mm
Cilinderinhoud	163 cm ³
Compressie	9,0 : 1
Netto vermogen	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 t/min
Continu nominaal vermogen	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 t/min 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 t/min
Max. netto koppel	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 t/min
Ontsteking	Electronische ontsteking
Startsysteem	Repeteerstarter (electrische start optioneel)
Tankinhoud	3.1 Liter
Brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen	1.4 l/u - 3 600 t/min
Motoroliecapaciteit	0.6 Liter
Afmetingen (L x B x H)	312 x 362 x 346 mm
Drooggewicht	15,1 kg

Specifikationer

Modell GX 160	
Motortyp	Luftkyld 4-takts bensinmotor med överliggande ventiler, 25° lutande cylinder, Horisontal axel, cylinderfoder i gjutjärn
Cylinderdiameter x slaglängd	68 x 45 mm
Slagvolyum	163 cm ³
Kompressionsförhållande	9,0 : 1
Netto effekt	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 varv per minut
Rek. kontinuerlig effekt	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 varv per minut 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 varv per minut
Max. netto vridmoment	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 varv per minut
Tändsystem	Transistor
Startsystem	Startapparat (elektrisk start som tillval)
Tankvolyum	3.1 Liter
Bränsleförbrukning vid kontinuerlig märkeffekt	1.4 L/tim - 3 600 varv per minut
Oljevolyum	0.6 Liter
Dimensioner (L x B x H)	312 x 362 x 346 mm
Torrvikt	15,1 kg